


Schlauch PA, flexibel

Technische Daten	
Schmiertechnik:	Öl/Fett für Schmierung Hydrauliköl sonstige Öle
Betriebstemperatur:	von -40°C bis 100°C
Temperaturspitzen:	max. 125°C Bei signifikanter Dauer oder Häufigkeit der Peaks verringert sich u.U. die Nutzungsdauer des Schlauchs.
Farbe:	schwarz
Spezifikation:	Normen DIN 74324 und 73378 (*nur DIN 73378)

Druck-/Temperatur-Diagramm PA Schläuche

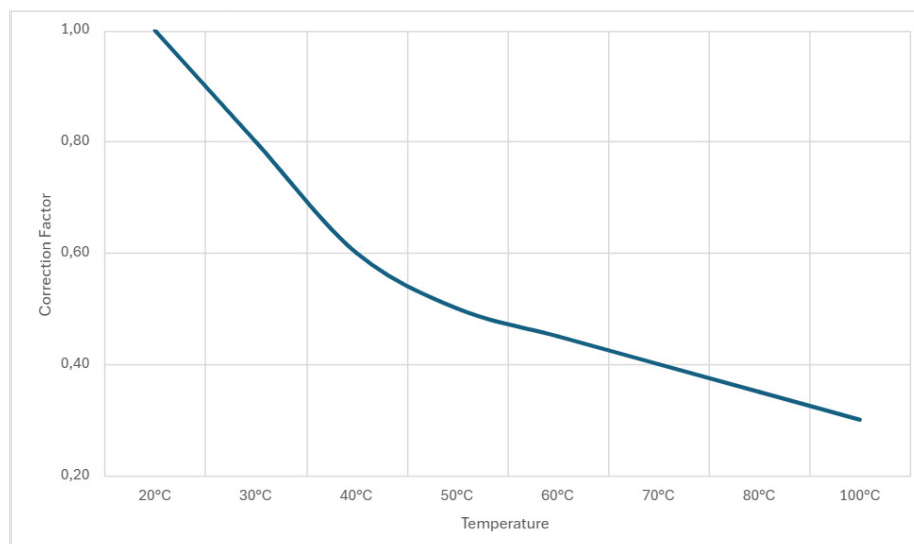

Sicherheitshinweis

Die Verwendung von Schläuchen mit geringerer Druckfestigkeit als dem max. Druckaufbau der verwendeten Schmierstoffpumpe ist nicht zulässig!

Schlauch	ID in mm	AD in mm	Wandstärke in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/m
4 x 0,75*	2,50	4,00	0,75	90	36	7,7
6 x 1,0	4,00	6,00	1,00	90	50	15,9
8 x 1,0	6,00	8,00	1,00	90	102	22,2

Hinweis

Die Schläuche sind zudem vorbefüllt mit Fett erhältlich

Diese voranstehenden Daten und Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung der Produkte im Einzelfall dar. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben in diesem techn. Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern bzw. technische Änderung vorzunehmen