DLS SCHMIERSYSTEME
DIRECT LUBRICATION SYSTEMS

Technisches Datenblatt

Schlauch, PA 12-PHL 6x3x1,5 DIN 73378

Bild : Schlauch PA 12-PHL 6x3x1,5 DIN 73378

Technische Daten				
Betriebsdruck	max. 100 bar (bei 20°C)		Fördermedien	Öle, mineralisch oder synthetisch Fließfette bis NLGI 0
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C			
Biegeradius, minimal	40 mm, schleppkettentauglich			

Druck-/Temperatur-Diagramm Schlauch PA 12-PHL 6x3x1,5

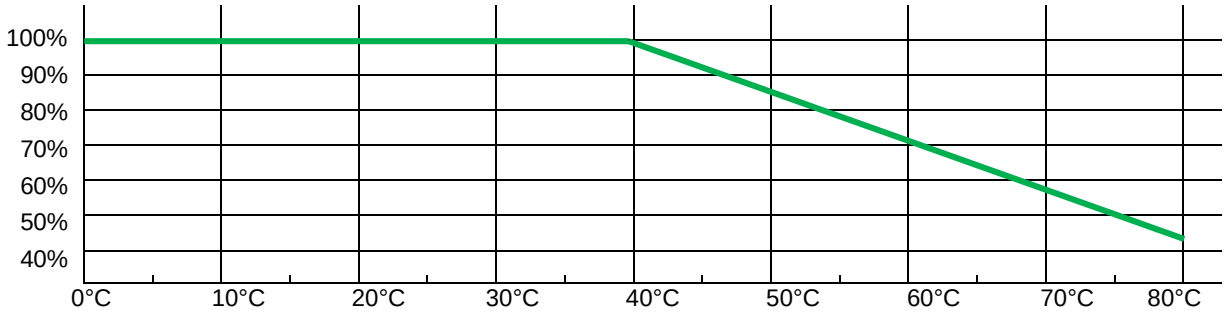

Sicherheitshinweis

Die Verwendung von Schläuchen mit geringerer Druckfestigkeit als dem max. Druckaufbau der verwendeten Schmierstoffpumpe ist nicht zulässig!

Artikel-nummer	Schlauch-außen-durchmesser [mm]	Schlauch-innen-durchmesser [mm]	Schlauch-bundlänge	Material	Farbe	Empfehlung: max. Schlauchlänge
134004002	6	3	5m	PA 12-PHL	transparent	--
134004002	6	3	10m	PA 12-PHL	transparent	--
134004002	6	3	25m	PA 12-PHL	transparent	--
134004002	6	3	50m	PA 12-PHL	transparent	30m

Diese voranstehenden Daten und Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung der Produkte im Einzelfall dar. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben in diesem techn. Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern bzw. technische Änderung vorzunehmen.